

# Chave Contatora Tripolar



**Alta Performance**

Fabricado com materiais de alta qualidade.



**Qualidade Internacional**

Em conformidade com as mais recentes normas internacionais.



**Alta Durabilidade**

Vida útil de 10 milhões de manobras.




**Excelente em Controladores**

Excelente em aplicação com controladores de aquecimento.

## Obtenha mais proteção para seus equipamentos.

A chave contatora tripolar Ecopress é utilizada para a automação e a proteção de equipamentos com motores, como bombas e pressurizadores. Em sistemas de aquecimento, elas também são utilizadas para ativar funções específicas de controladores.

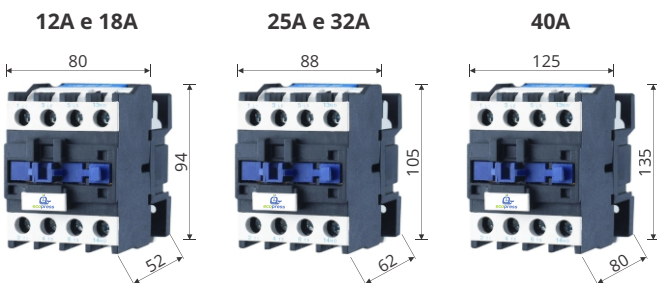

medidas em mm

ESPECIFICAÇÕES	ECO12A	ECO18A	ECO25A	ECO32A	ECO40A
CORRENTE NOMINAL	12A	18A	25A	32A	40A
CORRENTE TÉRMICA	20A	32A	40A	50A	60A
CONTROLE DE POTÊNCIA (kW)					
220V	3	4	5,5	7,5	11
380V	5,5	7,5	11	15	18,5
660V	7,5	9	15	18,5	30
POTÊNCIA NOMINAL DE ISOLAMENTO UE (V)	660V				
TENSÃO NOM. OP.	220V				
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 hz				
NÚMERO DE POLOS	3P + NA				
PESO	0,32 kg	0,36 kg	0,52 kg	0,57 kg	1,35 kg
DIMENSÕES (AxLxP)	94x80x52mm		105x88x62mm		135x125x80mm
INSTALAÇÃO	Com 2 parafusos ou direto no trilho DIN de 35mm Com 3 parafusos de 2,75mm ou direto no trilho DIN de 35mm				

Revenda Autorizada